

HỆ KHUNG CỐ CÙNG CHỨC NĂNG

HỆ KHUNG TRẦN CHÌM	THANH CHÍNH	THANH PHỤ	THANH VIÊN TƯỜNG	ỨNG DỤNG
CAO CẤP	VÍNH TƯỜNG OMEGA			Khách sạn cao cấp Căn hộ cao cấp Trung tâm thương mại
	VÍNH TƯỜNG SERRA			
	VÍNH TƯỜNG TRIFLEX			
PHỔ THÔNG	VÍNH TƯỜNG ALPHA			Nhà ô, nhà phố Văn phòng Khu vực giải trí Trung tâm thương mại
	VÍNH TƯỜNG BASI			
TIẾT KIỆM	VÍNH TƯỜNG EKO			Nhà ở dân dụng Căn hộ
	VÍNH TƯỜNG TIKA			
	VÍNH TƯỜNG M29			

CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG:

1 Ứng dụng "Trải nghiệm không gian sống từ giải pháp thạch cao Vĩnh Tường - Gyproc"



Scan tại



2 Phần mềm tính vật tư trần và vách



Tải phần mềm tại đường dẫn: tinhvattu.vinhthuong.com

3 Báo Nhịp sống thi công



4 Phim hướng dẫn sử dụng Bột xử lý mối nối DURAFlex/Gyproc

- ▶ http://bit.ly/Duraflex_Silicon
- ▶ http://bit.ly/Bot_xu_ly_moi_noi_Duraflex
- ▶ http://bit.ly/xu_ly_moi_noi_Gypfiller

5 Phim hướng dẫn thi công trần và vách



VÍNH TƯỜNG SAINT-GOBAIN

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN TRẦN & VÁCH NGĂN

Thành lập từ năm 1991, Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường là doanh nghiệp đầu tiên ở Việt Nam sản xuất và cung cấp các sản phẩm khung trần treo, khung vách ngăn và tấm trang trí thay thế hàng nhập khẩu. Đến nay, Vĩnh Tường là thương hiệu lớn nhất tại Việt Nam cung cấp các giải pháp toàn diện cho trần và vách ngăn, với tốc độ tăng trưởng 500% trong vòng 5 năm qua. Toàn bộ hệ thống quản lý và sản xuất của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn BS (Vương Quốc Anh), được bảo hành 10 năm. Vĩnh Tường vinh dự đạt giải vàng chất lượng Quốc gia năm 2012, liên tục nằm trong top 100 Sao Vàng Đất Việt nhiều năm liền và là top 10 công ty sản xuất vật liệu xây dựng cũng như top 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam (VNR 500).

www.vinhthuong.com
www.tranhhadep.com

18001218

Để biết thêm thông tin về các công cụ trên, vui lòng liên hệ Tổng Đài Tư Vấn - Miễn Cực Toàn Quốc:

SẢN PHẨM VÀNG CHẤT LƯỢNG VÀNG GIẢI PHÁP VÀNG

VÍNH TƯỜNG BASI là khung trần chìm phổ thông của Vĩnh Tường, phù hợp cho hầu hết các công trình nhà ở, văn phòng, khu vực giải trí, thương mại... Sản phẩm đã được sử dụng tại các công trình: Splendora (Hà Tây), Blooming Park (TP.HCM), Vincom (TP.HCM)...

VÍNH TƯỜNG BASI có các ưu điểm vượt trội:

- Có cấu tạo gồm thanh phụ và thanh chính liên kết chắc chắn và trực tiếp với nhau bằng ngàm răng của trên thanh chính, giúp rút ngắn thời gian thi công cũng như tăng độ chính xác khi thi công.
- Phù hợp cho cả trần nội thất và ngoại thất.

Tài liệu này có hiệu lực từ 01.11.2016 và tự động thay thế các tài liệu phát hành trước đó. Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Vui lòng xem www.vinhthuong.com để cập nhật.



CHẤT LƯỢNG BỀN VỮNG

- Nguyên liệu thép cao cấp từ NS BlueScope (Úc)
- Bảo hành khung 10 năm (*)

GIẢI PHÁP ĐA DẠNG

Đây sản phẩm rộng và đa dạng phù hợp với mọi nhu cầu, đáp ứng trọn vẹn tính năng thẩm mỹ và các tính năng chuyên sâu

DỊCH VỤ ĐÁNG TIN CẬY

Sản phẩm Vĩnh Tường có mặt tại Việt Nam, Úc, Myanmar, Sri Lanka, Singapore và hân hạnh góp phần hoàn thiện nhiều công trình như Sentosa (Singapore), Venetian (Macau), Keangnam (Việt Nam),...

(*) Theo điều kiện bảo hành của Vĩnh Tường



MIỀN NAM
Tầng M, Cao ốc IPC,
1489 Nguyễn Văn Linh, Q. 7, TP.HCM
ĐT: (84.8) 377 61 888 - 377 63 888
Fax: (84.8) 377 60 824

MIỀN TRUNG
Đường số 9, KCN Hòa Cẩm, Q. Cẩm Lệ,
TP. Đà Nẵng
ĐT: (0511) 3766 358 - (0511) 3766 359

MIỀN BẮC
Tầng 14, Tòa nhà LILAMA 10,
Phố Tố Hữu, P.Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: (84.8) 378 56 888 / Fax:(84.4) 355 66 685

VJT SINGAPORE
No.4 Chin Bee Road Singapore 619819
ĐT: (65) 6899 8138
Fax: (65) 6899 8136

VĨNH TƯỜNG BASI KHUNG TRẦN CHÌM PHỔ THÔNG


Lý do lựa chọn sản phẩm



CỨNG CHẮC: Sử dụng thép cường độ G550, đảm bảo độ cứng chắc, không cong vênh nứt gãy khi uốn 180 độ. Sản phẩm khung đảm bảo an toàn trần và vách.

KHÔNG CHỨA CHỈ: hàm lượng chỉ bằng 0, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng

KHÔNG RỈ SÉT: phủ lớp resin vàng ánh kim với độ màu gấp đôi, giúp chống ăn mòn do mồ hôi muối, chống ẩm, chống rỉ sét, tăng độ bền của trần.

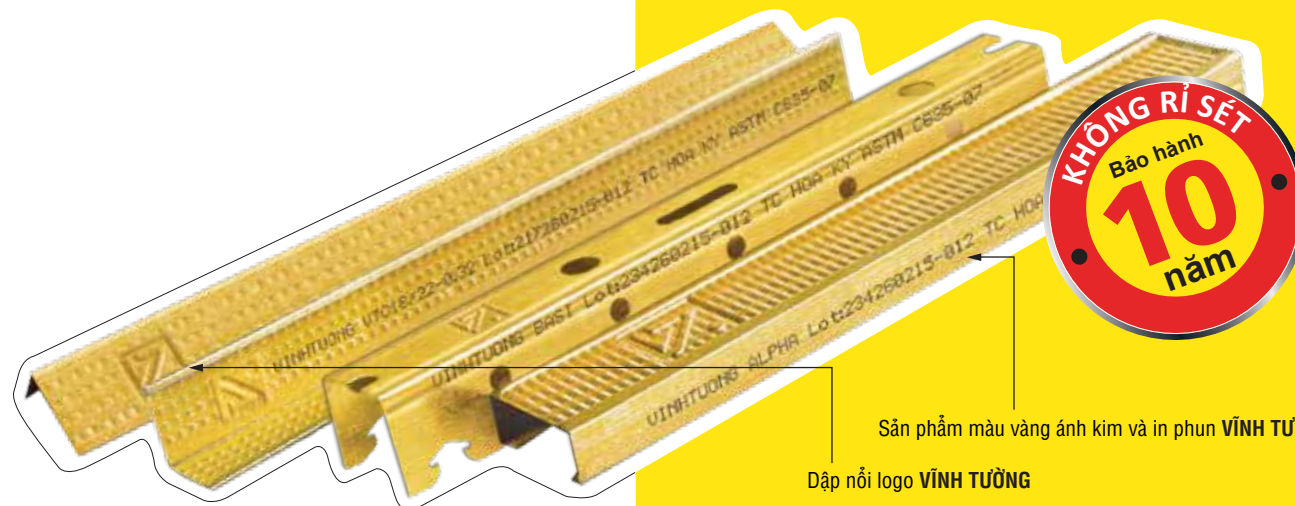

Sản phẩm màu vàng ánh kim và in phun VĨNH TƯỜNG
Đập nổi logo VĨNH TƯỜNG

THANH BASI 3050 CẢI TIẾN


- Khả năng chịu tải tăng 20%
- Tăng cường 4 gân ở 2 cạnh, tăng độ ổn định hệ trần theo 2 phương




GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN TRẦN & VÁCH NGĂN

CẤU TẠO HỆ TRẦN

CẤU TẠO A: TY DÂY

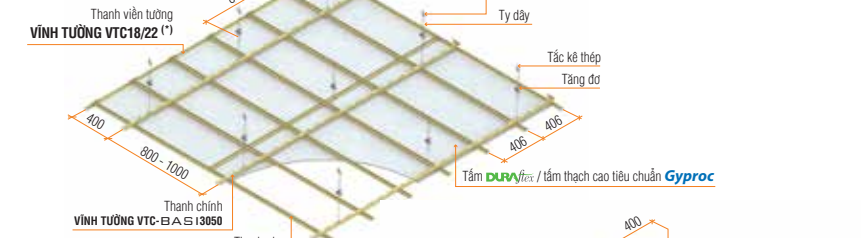

CẤU TẠO B: TY REN

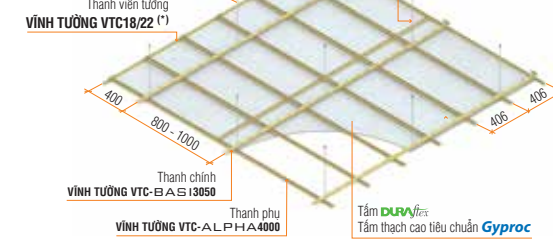

Lưu ý:
1. Vì lý do an toàn, không được đi trên hệ khung VĨNH TƯỜNG BASI.
2. Sử dụng với tấm 1220x2440mm

CẤU TẠO & THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại thanh	Chiều dài (mm)	Độ dày (mm)
Thanh chính: VĨNH TƯỜNG VTC-BASI3050	3660	0.72 ± 0.02
Thanh phụ: VĨNH TƯỜNG VTC-ALPHA4000	4000	0.4 ± 0.02
(*) Thanh viên tường: VĨNH TƯỜNG VTC18/22-0.4 / VĨNH TƯỜNG VTC18/22-0.32		
Thanh V đục lỗ có gờ: VTC23/23 ; VTV30/30	2700	0.50 ± 0.02
Thanh Z đục lỗ có gờ: VTC12/9/23	2700	0.50 ± 0.02


Phụ kiện cho hệ ty dây					
Ty dây	Phát 2 lỗ (*)	Vít và Đinh thép	Tăng đơ	Tắc kê thép	Bột xử lý mối nở
Phụ kiện cho hệ ty ren					
Vít và Đinh thép	Ty ren	Con tán / É-Cu	Tắc kê dẹt	Long đôn	Bột xử lý mối nở

(*): Có hai màu nhôm trắng và resin vàng

ỨNG DỤNG

Chống nóng
HỆ GIẢI PHÁP TRẦN CHÌM CHỐNG NÓNG
 Sử dụng với tấm **DURAFlex** 6mm phủ bạc hoặc tấm **DURAFlex** 6mm/ tấm thạch cao tiêu chuẩn **Gyproc** 9mm + bông thủy tinh có bạc (mặt bạc quay lên trên)

LỢI ÍCH GIẢI PHÁP CHỐNG NÓNG CỦA VĨNH TƯỜNG
 . Làm giảm nhiệt độ bên trong nhà so với nhiệt độ bên ngoài
 . Giảm chi phí điện sinh hoạt hàng tháng
 . Tăng tuổi thọ cho ngôi nhà nhờ hạn chế tối đa sự tích nhiệt, nguyên nhân gây ra hiện tượng dộp, nứt bề mặt công trình.
 . Ứng dụng thẩm mỹ đa dạng cho nhiều phong cách nội thất với nhiều lựa chọn vật liệu phong phú.

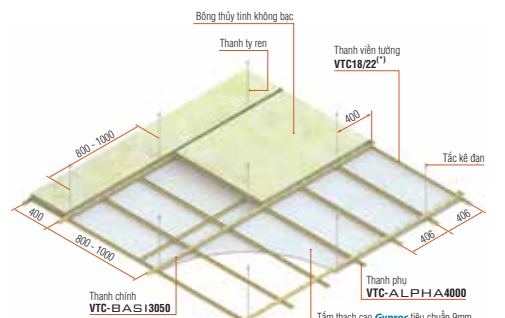


Chống ồn
HỆ GIẢI PHÁP TRẦN CHÌM CHỐNG ỒN
 Sử dụng tấm **DURAFlex** 6mm/ tấm thạch cao **Gyproc** tiêu chuẩn 9mm+ bông thủy tinh không bạc

LỢI ÍCH GIẢI PHÁP CHỐNG ỒN CỦA VĨNH TƯỜNG
 . Tiếng ồn là tập hợp các âm thanh có cường độ và tần số khác nhau, sắp xếp không trật tự, gây cảm giác khó chịu cho người nghe, ảnh hưởng đến quá trình làm việc và nghỉ ngơi của con người.
 . Chống ồn là dùng giải pháp cách âm nhằm ngăn chặn âm thanh truyền qua lại giữa hai không gian riêng biệt.
 . Ứng dụng thẩm mỹ đa dạng cho nhiều phong cách nội thất với nhiều lựa chọn và vật liệu phong phú.

Chống ẩm
HỆ GIẢI PHÁP TRẦN CHÌM CHỐNG ẨM
 Sử dụng với tấm thạch cao **Gyproc** chịu ẩm 9mm hoặc tấm **DURAFlex** 6mm

LỢI ÍCH GIẢI PHÁP CHỐNG ẨM CỦA VĨNH TƯỜNG
 . Giúp không gian khô thoáng.
 . Tăng tuổi thọ ngôi nhà nhờ hạn chế tối đa sự biến dạng và phát sinh nấm mốc trên bề mặt công trình.
 . Bảo vệ sức khỏe gia chủ nhờ hạn chế tối đa sự phát triển của vi khuẩn, nấm mốc.
 . Ứng dụng thẩm mỹ đa dạng cho nhiều phong cách nội thất với nhiều lựa chọn vật liệu phong phú.

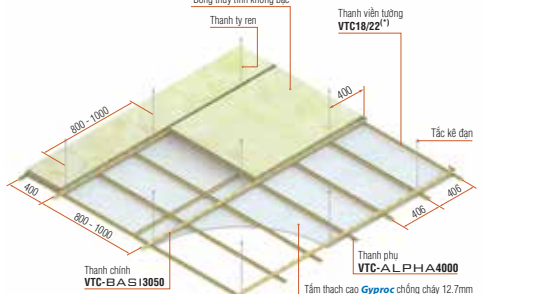

Chống cháy
HỆ GIẢI PHÁP TRẦN CHÌM CHỐNG CHÁY
 Sử dụng tấm **DURAFlex** 6mm/ tấm thạch cao **Gyproc** chống cháy 12.7mm + bông thủy tinh không bạc

LỢI ÍCH GIẢI PHÁP CHỐNG CHÁY CỦA VĨNH TƯỜNG
 . Ngăn cản hay làm chậm quá trình lan lửa từ nơi gây cháy sang các khu vực khác trong công trình nhằm hạn chế sự hủy hoại công trình hoặc kéo dài thời gian cho người trong công trình đi tản
 . Bảo vệ tối đa cho người sử dụng và công trình nhờ tối ưu hóa khả năng chịu lửa, chịu nhiệt
 . Giúp người sử dụng thực hiện các quy định về Luật phòng cháy, chữa cháy
 . Áp dụng thẩm mỹ đa dạng cho nhiều phong cách nội thất với nhiều lựa chọn vật liệu phong phú.

KHUYẾN CÁO

3 ĐIỂM CƠ BẢN KHI THI CÔNG ĐỂ BỀN TRONG ĐẸP NGOÀI

- Thanh chính và thanh phụ liên kết với nhau bằng ngàm rãnh của có sẵn trên thanh chính.
 - Khoảng cách bắt vít biên tấm là 150mm, phía trong tấm là 240mm
 - Tấm phải được lắp so le, không trùng mí
- Đúng: Liên kết giữa tấm và khung chắc, tăng độ bền hệ thống
 Sai: Liên kết giữa tấm và khung yếu, không thẩm mỹ
- Đúng: Hạn chế tối đa việc nứt trần
 Sai: Khó xử lý và dễ gây nứt trần
- Sử dụng Bột xử lý mối nở **DURAFlex** cho các tấm cứng, để đạt được co giãn và kết dính hoàn hảo cho hệ trần chìm.

VĨNH TƯỜNG KHUYẾN NGHỊ:

- Sử dụng đồng bộ sản phẩm: khung, tấm, phụ kiện để đảm bảo độ bền của hệ thống.
- Sử dụng trần/ vách có thêm tính năng chống nóng, chống ẩm, chống ồn... Tham khảo tại www.vinhthuong.com và www.tranhhadep.com
- Nên sử dụng thợ thi công được đào tạo và cấp thẻ nghề của Vĩnh Tường để đảm bảo thi công chuyên nghiệp.



Mọi thắc mắc về sản phẩm cũng như giải pháp Vĩnh Tường, vui lòng liên hệ: Tổng Đài Tư Vấn - Miền Quốc: 1800 1218

TẤM THẠCH CAO Gyproc

- Ưu điểm vượt trội về khả năng cách âm, cách nhiệt và chống cháy
- Dễ thi công, dễ uốn cong và đáp ứng phong phú mọi yêu cầu thiết kế phức tạp

TẤM CALCIUM SILICATE DURAFlex

- Thích hợp ẩm ướt, độ chống cháy cao, chống mối mọt
- Màu sáng phẳng mịn, không vỡ khi bắn vít, không cong vênh
- Trong trường hợp sử dụng tấm DURAFlex làm trần chìm, khuyến nghị tạo khe với chất trám đàn hồi (chứa ron)

CÁC TẤM VĨNH TƯỜNG ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG VỚI HỆ KHUNG TRẦN CHÌM