

HỆ KHUNG CỐ CÙNG CHỨC NĂNG

| HỆ KHUNG VÁCH NGĂN | THANH CHÍNH | THANH PHỤ | THANH V ĐỤC LỖ | ỨNG DỤNG | |
|--------------------|---------------------------|-----------|----------------|----------|---|
| CAO CẤP | VĨNH TƯỜNG V-SHAFT | | | | Vách bao buồng thang máy Vách bao buồng cầu thang thoát hiểm Vách bao hộp kỹ thuật Hành lang thoát hiểm, cột, kèo thép nhà xưởng |
| PHỔ THÔNG | VĨNH TƯỜNG V-WALL | | | | Vách ngăn văn phòng Vách chia phòng khách sạn Căn hộ cao cấp Phòng nghe nhìn |
| TIẾT KIỆM | VĨNH TƯỜNG E-WALL | | | | Vách ngăn văn phòng Nhà phố với diện tích nhỏ |

CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG:

1 Ứng dụng "Trải nghiệm không gian sống từ giải pháp thạch cao Vĩnh Tường - Gyproc"



Scan tại



2 Phần mềm tính vật tư trần và vách



Tải phần mềm tại đường dẫn:
tinhvattu.vinhthuong.com

3 Báo Nhip sống thi công



4 Phim hướng dẫn sử dụng Bột xử lý mối mọt DURAFlex/Gyproc

- ▶ http://bit.ly/Duraflex_Silicon
- ▶ http://bit.ly/Bot_xu_ly_moi_noi_Duraflex
- ▶ http://bit.ly/xu_ly_moi_noi_Gypfiller

5 Phim hướng dẫn thi công trần và vách



VĨNH TƯỜNG SAINT-GOBAIN

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN TRẦN & VÁCH NGĂN

Thành lập từ năm 1991, Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường là doanh nghiệp đầu tiên ở Việt Nam sản xuất và cung cấp các sản phẩm khung trần treo, khung vách ngăn và tấm trang trí thay thế hàng nhập khẩu. Đến nay, Vĩnh Tường là thương hiệu lớn nhất tại Việt Nam cung cấp các giải pháp toàn diện cho trần và vách ngăn, với tốc độ tăng trưởng 500% trong vòng 5 năm qua. Toàn bộ hệ thống quản lý và sản xuất của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn BS (Vương Quốc Anh), được bảo hành 10 năm. Vĩnh Tường vinh dự đạt giải vàng chất lượng Quốc gia năm 2012, liên tục nằm trong top 100 Sao Vàng Đất Việt nhiều năm liền và là top 10 công ty sản xuất vật liệu xây dựng cũng như top 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam (VNR 500).

www.vinhthuong.com
www.trannhadep.com

18001218

SẢN PHẨM VÀNG CHẤT LƯỢNG VÀNG GIẢI PHÁP VÀNG



Để biết thêm thông tin về các công cụ trên, vui lòng liên hệ Tổng Đài Tư Vấn - Miễn Cước Toàn Quốc:

Tải liên này có hiệu lực từ 01.11.2015 và tự động thay thế các tài liệu phát hành trước đó. Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Vui lòng xem www.vinhthuong.com để cập nhật.



CHẤT LƯỢNG BỀN VỮNG

- . Nguyên liệu thép cao cấp từ NS BlueScope (Úc)
- . Bảo hành khung 10 năm (*)

GIẢI PHÁP ĐA DẠNG

Đây sản phẩm rộng và đa dạng phù hợp với mọi nhu cầu, đáp ứng trọn vẹn tính năng thẩm mỹ và các tính năng chuyên sâu

DỊCH VỤ ĐÁNG TIN CẬY

Sản phẩm Vĩnh Tường có mặt tại Việt Nam, Úc, Myanmar, Srilanka, Singapore và hân hạnh góp phần hoàn thiện nhiều công trình như Sentosa (Singapore), Venetian (Macau), Keangnam (Việt Nam),...

(*) Theo điều kiện bảo hành của Vĩnh Tường



MIỀN NAM
Tầng M, Cao ốc IPC,
1499 Nguyễn Văn Linh, Q.7, TP.HCM
ĐT: (84.8) 377.61.888 - 377.63.888
Fax: (84.8) 377.60.824

MIỀN TRUNG
Đường số 9, KCN Hòa Cẩm, Q. Cẩm Lệ,
TP. Đà Nẵng
ĐT: (0511) 3766.358 - (0511) 3766.359

MIỀN BẮC
Tầng 14, Tòa nhà LILAMA 10,
Phố Tô Hòa, P.Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: (84.4) 378.56.888 / Fax:(84.4) 355.66.888

VTS SINGAPORE
No.4 Chin Bee Road Singapore 619819
ĐT: (65) 6899.8138
Fax: (65) 6899.9136

VĨNH TƯỜNG E-WALL KHUNG VÁCH NGĂN TIẾT KIỆM

VĨNH TƯỜNG E-WALL là khung vách ngăn tiết kiệm của Vĩnh Tường, được khuyến nghị sử dụng cho các công trình nhà ở dân dụng với diện tích nhỏ.

- VĨNH TƯỜNG E-WALL có các ưu điểm vượt trội:
- Trọng lượng nhẹ, dễ dàng lắp đặt, sửa chữa hệ thống cơ điện bên trong, không ảnh hưởng đến kết cấu tòa nhà.
 - Có thể áp dụng cho các hệ vách chống nóng, chống ồn.
 - Tiết kiệm thời gian thi công, góp phần làm giảm đáng kể chi phí đầu tư.

Sản phẩm màu vàng ánh kim và có in phun VĨNH TƯỜNG


Đập nổi logo VĨNH TƯỜNG



VĨNH TƯỜNG
SAINT-GOBAIN

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN TRẦN & VÁCH NGĂN

CẤU TẠO HỆ VÁCH

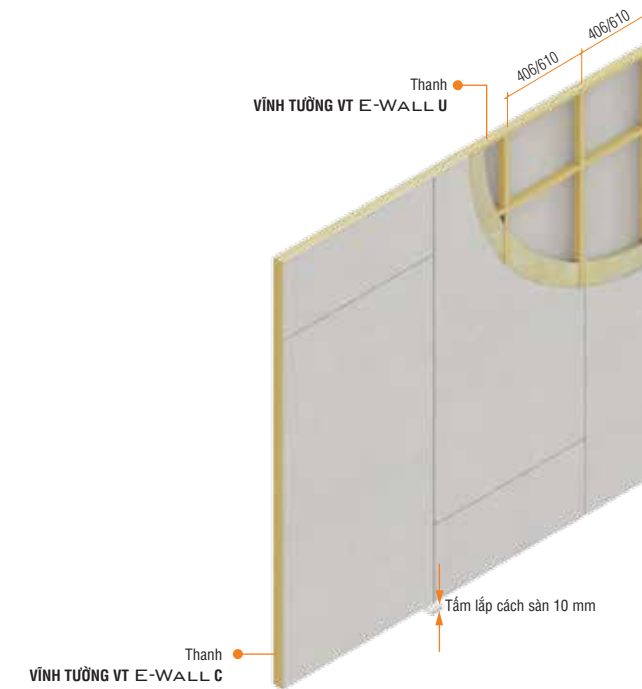

CẤU TẠO & THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Loại thanh | a (mm) |
|----------------|-------------|
| Chiều dài (mm) | 3000 |
| Độ dày (mm) | 0.42 ± 0.02 |

Thanh VĨNH TƯỜNG VT E-WALL C

| | | | |
|------------|-------------|----|----|
| 34.5 ± 0.5 | 51 | 63 | 75 |
| 32.5 ± 0.5 | 3000 | | |
| a | 0.42 ± 0.02 | | |

Thanh VĨNH TƯỜNG VT E-WALL U

| | | | |
|--------|-------------|----|----|
| 32 ± 1 | 52 | 64 | 76 |
| a | 2700 | | |
| a | 0.42 ± 0.02 | | |

Thanh V đục lỗ có gờ: VTV30/30; VTV40/40


| | | |
|----------------|----------------|-------------|
| W | 2700 | |
| W | 0.50 ± 0.02 | 0.50 ± 0.02 |
| VTV30/30: W=30 | VTV40/40: W=40 | |

Thanh L đục lỗ: VTC9/23

| | | |
|----|-------------|--|
| 9 | 2700 | |
| 23 | 0.50 ± 0.02 | |



ỨNG DỤNG

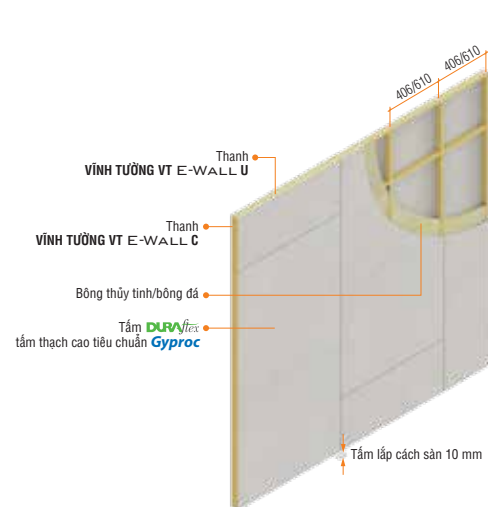


HỆ GIẢI PHÁP CHỐNG NÓNG CHO VÁCH NGĂN

Sử dụng với tấm DURAflex 8mm trở lên hoặc tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc

LỢI ÍCH GIẢI PHÁP CHỐNG NÓNG CỦA VĨNH TƯỜNG

- Làm giảm nhiệt độ bên trong nhà so với nhiệt độ bên ngoài
- Giảm chi phí điện sinh hoạt hàng tháng
- Tăng tuổi thọ cho ngôi nhà nhờ hạn chế tối đa sự tích nhiệt, nguyên nhân gây ra hiện tượng dộp, nứt bề mặt công trình.
- Ứng dụng thẩm mỹ đa dạng cho nhiều phong cách nội thất với nhiều lựa chọn vật liệu phong phú.

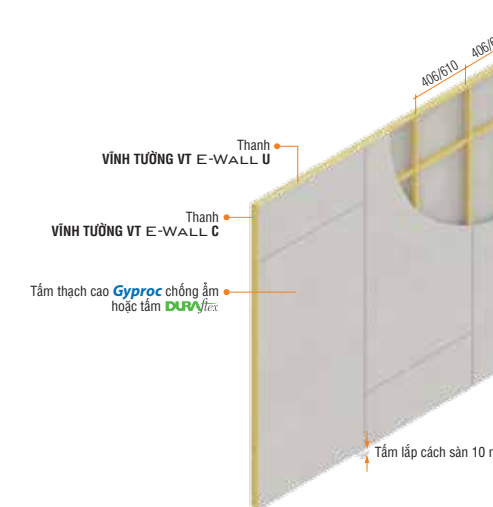

HỆ GIẢI PHÁP CHỐNG ẨM CHO VÁCH NGĂN

Sử dụng với tấm thạch cao Gyproc chống ẩm hoặc tấm DURAflex 8mm trở lên


LỢI ÍCH GIẢI PHÁP CHỐNG ẨM CỦA VĨNH TƯỜNG

- Giúp không gian khô thoáng.
- Tăng tuổi thọ ngôi nhà nhờ hạn chế tối đa sự biến dạng và phát sinh nấm mốc trên bề mặt công trình.
- Bảo vệ sức khỏe gia chủ nhờ hạn chế tối đa sự phát triển của vi khuẩn, nấm mốc.
- Ứng dụng thẩm mỹ đa dạng cho nhiều phong cách nội thất với nhiều lựa chọn vật liệu phong phú.

KHUYẾN CÁO

3 ĐIỂM CƠ BẢN KHI THI CÔNG ĐỂ BỀN TRONG ĐẸP NGOÀI

- Khoảng cách giữa 2 thanh đứng là 610mm hoặc 406mm.
- Khoảng cách bắt vít giữa tấm là 200mm, phía trong tấm là 300mm.
- Tấm phải được lắp so le, không trùng mí.

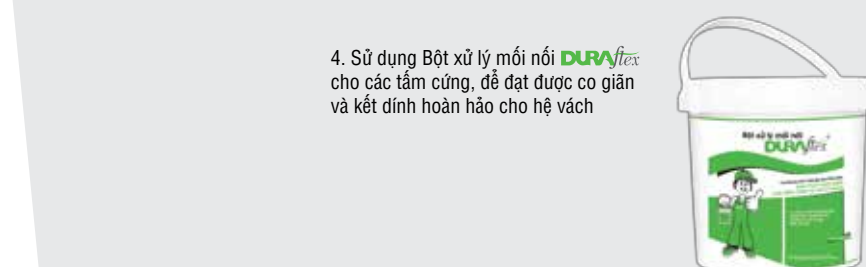

4. Sử dụng Bột xử lý mối nối DURAflex cho các tấm cứng, để đạt được co giãn và kết dính hoàn hảo cho hệ vách

VĨNH TƯỜNG KHUYẾN NGHỊ:

- Sử dụng đồng bộ sản phẩm: khung, tấm, phụ kiện để đảm bảo độ bền của hệ thống.
- Sử dụng trần/vách có thêm tính năng chống nóng, chống ẩm, chống ồn,... Tham khảo tại www.vinhthuong.com và www.tranhadep.com
- Nên sử dụng thợ thi công được đào tạo và cấp thẻ nghề của Vĩnh Tường để đảm bảo thi công chuyên nghiệp.

Mọi thắc mắc về sản phẩm cũng như giải pháp Vĩnh Tường, vui lòng liên hệ: Tổng Đài Tư Vấn - Miền Bắc: Toàn Quốc: 1800 1218



CÁC TẤM VĨNH TƯỜNG ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG VỚI HỆ KHUNG VÁCH NGĂN

TẤM THẠCH CAO Gyproc

- Ưu điểm vượt trội về khả năng cách âm, cách nhiệt và chống cháy
- Dễ thi công, dễ uốn cong và đáp ứng phong phú mọi yêu cầu thiết kế phức tạp

TẤM CALCIUM SILICATE DURAflex

- Thích hợp ẩm ướt, độ chống cháy cao, chống mối mọt
- Màu sáng phẳng mịn, không vỡ khi bắn vít, không cong vênh
- Trong trường hợp sử dụng tấm DURAflex làm vách, khuyến nghị tạo khe với chất trám đàn hồi (chứa ron)

Khoảng 62cm

29.7cm