

## HỆ KHUNG CÓ CÙNG CHỨC NĂNG

HỆ KHUNG VÁCH NGĂN	THANH CHÍNH	THANH PHỤ	THANH V ĐỤC LỖ	ỨNG DỤNG
CAO CẤP VĨNH TƯỜNG V-SHAFT				Vách bao buồng thang máy Vách bao buồng cầu thang thoát hiểm Vách bao hộp kỹ thuật
PHỔ THÔNG VĨNH TƯỜNG V-WALL				Vách ngăn văn phòng Vách chia phòng khách sạn Căn hộ cao cấp Phòng nghe nhìn
TIẾT KIỆM VĨNH TƯỜNG E-WALL				Vách ngăn văn phòng Nhà phố với diện tích nhỏ

## CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG:

**1** Ứng dụng "Trải nghiệm không gian sống từ giải pháp thạch cao Vĩnh Tường - Gyproc"



**2** Phần mềm tính vật tư trần và vách



Tải phần mềm tại đường dẫn:  
[tinhvattu.vinhthuong.com](http://tinhvattu.vinhthuong.com)

**3** Báo Nhip sống thi công



**4** Phim hướng dẫn sử dụng Bột xử lý mối nối DURAflex/Gyproc

- [http://bit.ly/Duraflex\\_Silicon](http://bit.ly/Duraflex_Silicon)
- [http://bit.ly/Bot\\_xu\\_ly\\_moi\\_noi\\_Duraflex](http://bit.ly/Bot_xu_ly_moi_noi_Duraflex)
- [http://bit.ly/xu\\_ly\\_moi\\_noi\\_Gypfiller](http://bit.ly/xu_ly_moi_noi_Gypfiller)

**5** Phim hướng dẫn thi công trần và vách



## VĨNH TƯỜNG SAINT-GOBAIN

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN TRẦN & VÁCH NGĂN

Thành lập từ năm 1991, Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường là doanh nghiệp đầu tiên ở Việt Nam sản xuất và cung cấp các sản phẩm khung trần treo, khung vách ngăn và tấm trang trí thay thế hàng nhập khẩu. Đến nay, Vĩnh Tường là thương hiệu lớn nhất tại Việt Nam cung cấp các giải pháp toàn diện cho trần và vách ngăn, với tốc độ tăng trưởng 500% trong vòng 5 năm qua. Toàn bộ hệ thống quản lý và sản xuất của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn BS (Vương Quốc Anh), được bảo hành 10 năm. Vĩnh Tường vinh dự đạt giải vàng chất lượng Quốc gia năm 2012, liên tục nằm trong top 100 Sao Vàng Đất Việt nhiều năm liền và là top 10 công ty sản xuất vật liệu xây dựng cũng như top 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam (VNR 500).

[www.vinhthuong.com](http://www.vinhthuong.com)  
[www.tranhhadep.com](http://www.tranhhadep.com)

**18001218**

# SẢN PHẨM VÀNG CHẤT LƯỢNG VÀNG GIẢI PHÁP VÀNG



### CHẤT LƯỢNG BỀN VỮNG

- . Nguyên liệu thép cao cấp từ NS BlueScope (Úc)
- . Bảo hành khung 10 năm (\*)

### GIẢI PHÁP ĐA DẠNG

Đây sản phẩm rộng và đa dạng phù hợp với mọi nhu cầu, đáp ứng trọn vẹn tính năng thẩm mỹ và các tính năng chuyên sâu

### DỊCH VỤ ĐÁNG TIN CẬY

Sản phẩm Vĩnh Tường có mặt tại Việt Nam, Úc, Myanmar, Srilanka, Singapore và hân hạnh góp phần hoàn thiện nhiều công trình như Sentosa (Singapore), Venetian (Macau), Keangnam (Việt Nam),...

(\*) Theo điều kiện bảo hành của Vĩnh Tường



**MIỀN NAM**  
Tầng M, Cao ốc IPC,  
1499 Nguyễn Văn Linh, Q.7, TP.HCM  
ĐT: (84.8) 377 61 888 - 377 63 888  
Fax: (84.8) 377 60 824

**MIỀN TRUNG**  
Đường số 9, KCN Hòa Cẩm, Q. Cẩm Lệ,  
TP. Đà Nẵng  
ĐT: (0511) 3766 358 - (0511) 3766 359

**MIỀN BẮC**  
Tầng 14, Tòa nhà LILAMA 10,  
Phố Tô Hòa, P.Trung Yên, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội  
ĐT: (84.4) 378 56 888 / Fax:(84.4) 355 66 888

**VTS SINGAPORE**  
No.4 Chin Bee Road Singapore 619819  
ĐT: (65) 6899 8138  
Fax: (65) 6899 9138



# VĨNH TƯỜNG V-WALL KHUNG VÁCH NGĂN PHỔ THÔNG

VĨNH TƯỜNG V-WALL là khung vách ngăn phổ thông của Vĩnh Tường, sử dụng cho tất cả các công trình từ nhà dân dụng đến văn phòng, trung tâm thương mại... Sản phẩm đã được sử dụng tại: Kumho (TP.HCM), Keangnam (Hà Nội), TTTM Vincom (TP.HCM), Toyota (Cần Thơ)...

- VĨNH TƯỜNG V-WALL có các ưu điểm vượt trội:
- Trọng lượng nhẹ, dễ dàng lắp đặt, sửa chữa hệ thống cơ điện bên trong, không ảnh hưởng đến kết cấu tòa nhà.
  - Có thể áp dụng cho các hệ vách chống nóng, chống cháy, chống ồn.
  - Tiết kiệm thời gian thi công, góp phần làm giảm đáng kể chi phí đầu tư.

Sản phẩm màu vàng ánh kim và in phun VĨNH TƯỜNG


Đập nổi logo VĨNH TƯỜNG



**VĨNH TƯỜNG**  
SAINT-GOBAIN

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN TRẦN & VÁCH NGĂN

## CẤU TẠO HỆ VÁCH

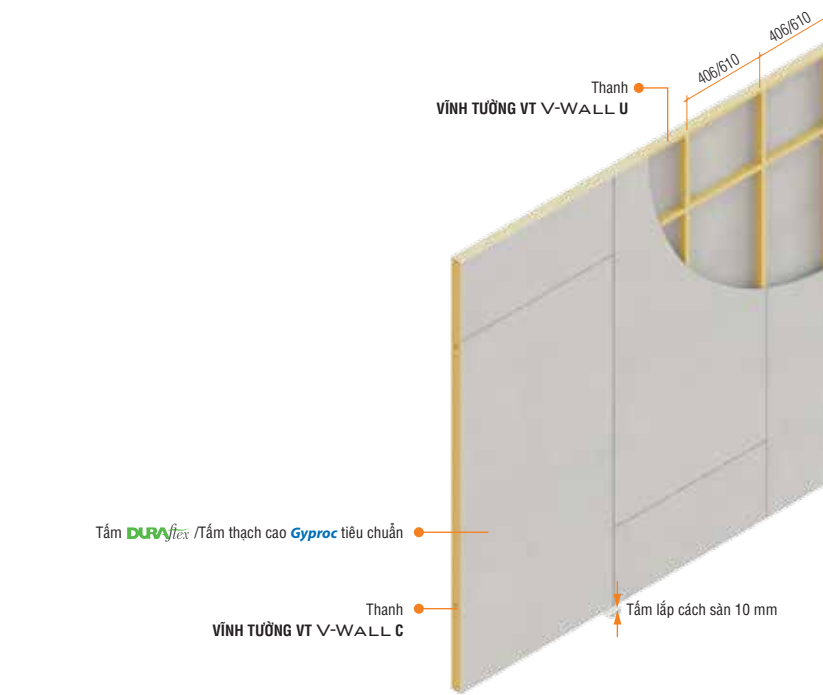

### CẤU TẠO & THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại thanh	a (mm)	Chiều dài (mm)	Độ dày (mm)
------------	--------	----------------	-------------

Thanh VĨNH TƯỜNG VT V-WALL C	a (mm)						
	51	63	75	90	100	125	150
	3000						
	0.5 ± 0.02	0.5 ± 0.02	0.5 ± 0.02	0.6 ± 0.02	0.6 ± 0.02	0.8 ± 0.03	0.8 ± 0.03


Thanh VĨNH TƯỜNG VT V-WALL U	a (mm)						
	52	64	76	92	102	127	152
	2700						
	0.5 ± 0.02	0.5 ± 0.02	0.5 ± 0.02	0.6 ± 0.02	0.6 ± 0.02	0.8 ± 0.03	0.8 ± 0.03

Thanh V đục lỗ có gờ: VTV30/30; VTV40/40	W	
	2700	0.50 ± 0.02
	VTV30/30: W = 30	VTV40/40: W = 40

Thanh L đục lỗ: VTC9/23	W	
	2700	0.50 ± 0.02
	23	




## ỨNG DỤNG

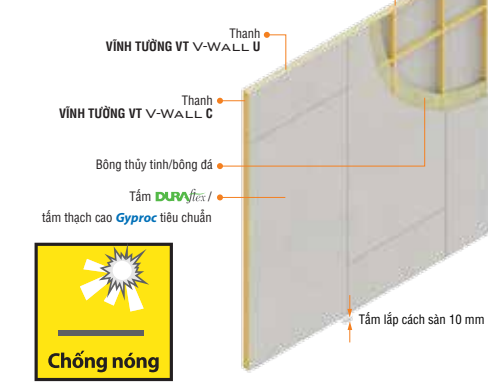


### HỆ GIẢI PHÁP CHỐNG NÓNG CHO VÁCH NGĂN

- Sử dụng với tấm **DURAflex** 8mm trở lên hoặc tấm thạch cao **Gyproc** tiêu chuẩn 12.7mm
- LỢI ÍCH GIẢI PHÁP CHỐNG NÓNG CỦA VĨNH TƯỜNG**
- Làm giảm nhiệt độ bên trong nhà so với nhiệt độ bên ngoài.
  - Giảm chi phí điện sinh hoạt hàng tháng.
  - Tăng tuổi thọ cho ngôi nhà nhờ hạn chế tối đa sự tích nhiệt, nguyên nhân gây ra hiện tượng dộp, nứt bề mặt công trình.
  - Ứng dụng thẩm mỹ đa dạng cho nhiều phong cách nội thất với nhiều lựa chọn vật liệu phong phú.

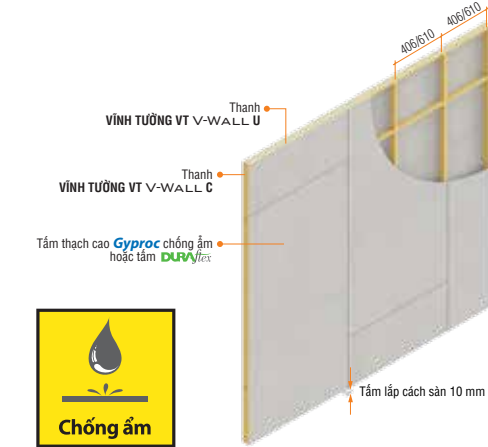


### HỆ GIẢI PHÁP CHỐNG ẨM CHO VÁCH NGĂN

- Sử dụng với tấm thạch cao **Gyproc** chống ẩm 12.7mm hoặc tấm **DURAflex** 8mm trở lên
- LỢI ÍCH GIẢI PHÁP CHỐNG ẨM CỦA VĨNH TƯỜNG**
- Giúp không gian khô thoáng.
  - Tăng tuổi thọ ngôi nhà nhờ hạn chế tối đa sự biến dạng và phát sinh nấm mốc trên bề mặt công trình.
  - Bảo vệ sức khỏe gia chủ nhờ hạn chế tối đa sự phát triển của vi khuẩn, nấm mốc.
  - Áp dụng thẩm mỹ đa dạng cho nhiều phong cách nội thất với nhiều lựa chọn vật liệu phong phú.

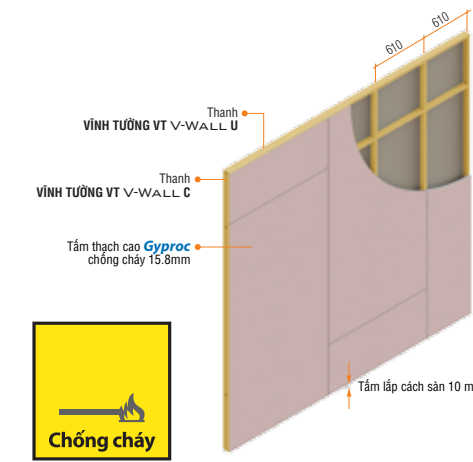

### HỆ GIẢI PHÁP CHỐNG CHÁY 60 PHÚT CHO VÁCH NGĂN

- Sử dụng 01 lớp tấm thạch cao **Gyproc** chống cháy 15.8mm
- LỢI ÍCH GIẢI PHÁP CHỐNG CHÁY 60 PHÚT CHO VÁCH NGĂN**
- Ngăn cản hay làm chậm quá trình lan lửa từ nơi gây cháy sang các khu vực khác trong công trình nhằm hạn chế sự hủy hoại công trình hoặc kéo dài thời gian cho người trong công trình di tản.
  - Bảo vệ tối đa cho người sử dụng và công trình nhờ tối ưu hóa khả năng chịu lửa, chịu nhiệt.
  - Giúp người sử dụng thực hiện các quy định về Luật phòng cháy, chữa cháy.
  - Áp dụng thẩm mỹ đa dạng cho nhiều phong cách nội thất với nhiều lựa chọn vật liệu phong phú.

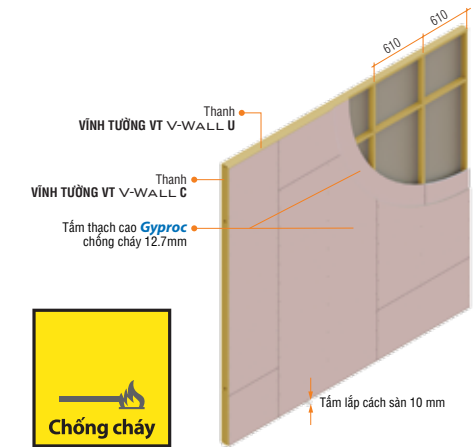

### HỆ GIẢI PHÁP CHỐNG CHÁY 120 PHÚT CHO VÁCH NGĂN

- Sử dụng 02 lớp tấm thạch cao **Gyproc** chống cháy 12.7mm
- LỢI ÍCH GIẢI PHÁP CHỐNG CHÁY CỦA VĨNH TƯỜNG**
- Ngăn cản hay làm chậm quá trình lan lửa từ nơi gây cháy sang các khu vực khác trong công trình nhằm hạn chế sự hủy hoại công trình hoặc kéo dài thời gian cho người trong công trình di tản.
  - Bảo vệ tối đa cho người sử dụng và công trình nhờ tối ưu hóa khả năng chịu lửa, chịu nhiệt.
  - Giúp người sử dụng thực hiện các quy định về Luật phòng cháy, chữa cháy.
  - Áp dụng thẩm mỹ đa dạng cho nhiều phong cách nội thất với nhiều lựa chọn vật liệu phong phú.

## KHUYẾN CÁO

### 3 ĐIỂM CƠ BẢN KHI THI CÔNG ĐỂ BỀN TRONG ĐẸP NGOÀI

- Khoảng cách giữa 2 thanh đứng là 610mm hoặc 406mm.
    - Đúng: Độ chịu lực của hệ vách cao, tăng độ bền hệ thống.
    - Sai: Độ chịu lực của hệ vách kém, giảm độ bền hệ thống.
  - Khoảng cách bắt vít giữa tấm là 200mm, phía trong tấm là 300mm.
    - Đúng: Liên kết giữa tấm và khung chắc, tăng độ bền hệ thống.
    - Sai: Liên kết giữa tấm và khung yếu, không thẩm mỹ.
  - Tấm phải được lắp so le, không trùng mí.
    - Đúng: Hạn chế tối đa việc nứt vách.
    - Sai: Khó xử lý và dễ gây nứt vách.
4. Sử dụng Bột xử lý mối mọt **DURAflex** cho các tấm cứng, để đạt được cơ giằng và kết dính hoàn hảo cho hệ vách



### VĨNH TƯỜNG KHUYẾN NGHỊ:

- Sử dụng đồng bộ sản phẩm: khung, tấm, phụ kiện để đảm bảo độ bền của hệ thống.
- Sử dụng trần/vách có thêm tính năng chống nóng, chống ẩm, chống ồn... Tham khảo tại [www.vinhthuong.com](http://www.vinhthuong.com) và [www.tranhhadep.com](http://www.tranhhadep.com)
- Nên sử dụng thợ thi công được đào tạo và cấp thẻ nghề của Vĩnh Tường để đảm bảo thi công chuyên nghiệp.

Mọi thắc mắc về sản phẩm cũng như giải pháp Vĩnh Tường, vui lòng liên hệ: Tổng Đài Tư Vấn - Miền Bắc: Toàn Quốc: 1800 1218



**TẤM THẠCH CAO Gyproc**

- Ưu điểm vượt trội về khả năng cách âm, cách nhiệt và chống cháy
- Đễ thi công, dễ uốn cong và đáp ứng phong phú mọi yêu cầu thiết kế phức tạp



**TẤM CALCIUM SILICATE DURAflex**

- Thích hợp ẩm ướt, độ chống cháy cao, chống mối mọt
- Màu sáng phẳng mịn, không vỡ khi bắn vít, không cong vênh
- Trong trường hợp sử dụng tấm DURAflex làm vách, khuyến nghị tạo khe với chất trám đàn hồi (chừa rỗng)

**CÁC TẤM VĨNH TƯỜNG ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG VỚI HỆ KHUNG VÁCH NGĂN**