

HỆ KHUNG CÓ CÙNG CHỨC NĂNG

HỆ KHUNG TRẦN CHÌM	THANH CHÍNH	THANH PHỤ	THANH VIỀN TƯỜNG	ỨNG DỤNG
CAO CẤP	VÍNH TƯỜNG OMEGA			Khách sạn cao cấp Căn hộ cao cấp Trung tâm thương mại
PHỔ THÔNG	VÍNH TƯỜNG SERRA			Nhà ở, nhà phố Văn phòng Khu vực giải trí Trung tâm thương mại
TIẾT KIỆM	VÍNH TƯỜNG TRIFLEX			Nhà ở dân dụng Căn hộ
	VÍNH TƯỜNG ALPHA			
	VÍNH TƯỜNG BASI			
	VÍNH TƯỜNG EKO			
	VÍNH TƯỜNG TIKA			
	VÍNH TƯỜNG M29			Nhà ở với diện tích nhỏ, tiết kiệm chi phí

CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG:

- 1 Ứng dụng "Trải nghiệm không gian sống từ giải pháp thạch cao Vĩnh Tường - Gyproc"
- 2 Phần mềm tính vật tư trần và vách




Scan tại

- 2 Phần mềm tính vật tư trần và vách



Tải phần mềm tại đường dẫn: tinhvattu.vinhthuong.com

- 3 Báo Nhip sống thi công

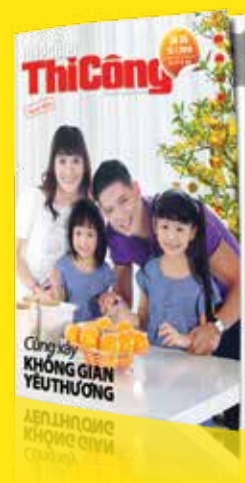

- 4 Phim hướng dẫn sử dụng Bột xử lý mối mọt DURAFlex/Gyproc
- http://bit.ly/Duraflex_Silicon
 - http://bit.ly/Bot_xu_ly_moi_noi_Duraflex
 - http://bit.ly/xu_ly_moi_noi_Gypfiller

- 5 Phim hướng dẫn thi công trần và vách



VĨNH TƯỜNG SAINT-GOBAIN

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN TRẦN & VÁCH NGĂN

Thành lập từ năm 1991, Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường là doanh nghiệp đầu tiên ở Việt Nam sản xuất và cung cấp các sản phẩm khung trần treo, khung vách ngăn và tấm trang trí thay thế hàng nhập khẩu. Đến nay, Vĩnh Tường là thương hiệu lớn nhất tại Việt Nam cung cấp các giải pháp toàn diện cho trần và vách ngăn, với tốc độ tăng trưởng 500% trong vòng 5 năm qua. Toàn bộ hệ thống quản lý và sản xuất của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn BS (Vương Quốc Anh), được bảo hành 10 năm. Vĩnh Tường vinh dự đạt giải vàng chất lượng Quốc gia năm 2012, liên tục nằm trong top 100 Sao Vàng Đất Việt nhiều năm liền và là top 10 công ty sản xuất vật liệu xây dựng cũng như top 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam (VNR 500).

www.vinhthuong.com
www.tranhhadep.com

18001218

SẢN PHẨM VÀNG CHẤT LƯỢNG VÀNG GIẢI PHÁP VÀNG



VĨNH TƯỜNG SERRA là khung trần chìm cao cấp của Vĩnh Tường, sử dụng để lắp đặt tại các vị trí cần tải trọng cao, chắc chắn, có thể lắp được 2-3 lớp tấm (khẩu độ khung thay đổi theo số lớp tấm), diện tích lắp đặt lớn như sảnh trung tâm thương mại, đại sảnh khách sạn, phòng hội nghị... Sản phẩm đã được sử dụng tại các công trình: Kumho (TP.HCM), Hyatt Regency (Đà Nẵng), Keangnam (Hà Nội)...

VĨNH TƯỜNG SERRA có các ưu điểm vượt trội:
- Có cấu tạo gồm thanh phụ và thanh chính liên kết chắc chắn và trực tiếp với nhau bằng ngàm rãnh của trên thanh chính, giúp rút ngắn thời gian thi công cũng như tăng độ chính xác khi thi công.
- Phù hợp cho cả trần nội thất và ngoại thất.

Tài liệu này có hiệu lực từ 01.11.2016 và tự động thay thế các tài liệu phát hành trước đó. Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Vui lòng xem www.vinhthuong.com để cập nhật.



CHẤT LƯỢNG BỀN VỮNG

- Nguyên liệu thép cao cấp từ NS BlueScope (Úc)
- Bảo hành khung 10 năm (*)

GIẢI PHÁP ĐA DẠNG

Dãy sản phẩm rộng và đa dạng phù hợp với mọi nhu cầu, đáp ứng trọn vẹn tính năng thẩm mỹ và các tính năng chuyên sâu

DỊCH VỤ ĐÁNG TIN CẬY

Sản phẩm Vĩnh Tường có mặt tại Việt Nam, Úc, Myanmar, Sri Lanka, Singapore và hàng loạt quốc gia khác như Sentosa (Singapore), Venetian (Macau), Keangnam (Việt Nam)....

(*) Theo điều kiện bảo hành của Vĩnh Tường



■ MIỀN NAM
Tầng M, Cao ốc IPC,
1489 Nguyễn Văn Linh, Q. 7, TP.HCM
ĐT: (84.8) 377 61 888 - 377 63 888
Fax: (84.8) 377 60 824

■ MIỀN TRUNG
Đường số 9, KCN Hòa Cẩm, Q. Cẩm Lệ,
TP. Đà Nẵng
ĐT: (0511) 3766 358 - (0511) 3766 359

■ MIỀN BẮC
Tầng 14, Tòa nhà LILAMA 10,
Phố Tô Hữu, P.Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: (84.4) 378 56 888 / Fax:(84.4) 355 66 885

■ VTX SINGAPORE
No.4 Chin Bee Road Singapore 619819
ĐT: (65) 6899 8138
Fax: (65) 6899 8136

VĨNH TƯỜNG SERRA KHUNG TRẦN CHÌM CAO CẤP


Lý do lựa chọn sản phẩm



CỨNG CHẮC: Sử dụng thép cường độ G550, đảm bảo độ cứng chắc, không cong vênh nứt gãy khi uốn 180 độ. Sản phẩm khung đảm bảo an toàn trần và vách.

KHÔNG CHỨA CHÌ: hàm lượng chì bằng 0, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng

KHÔNG RỈ SÉT: phủ lớp resin vàng ánh kim với độ màu gấp đôi, giúp chống ăn mòn do mồ hôi muối, chống ẩm, chống rỉ sét, tăng độ bền của trần.

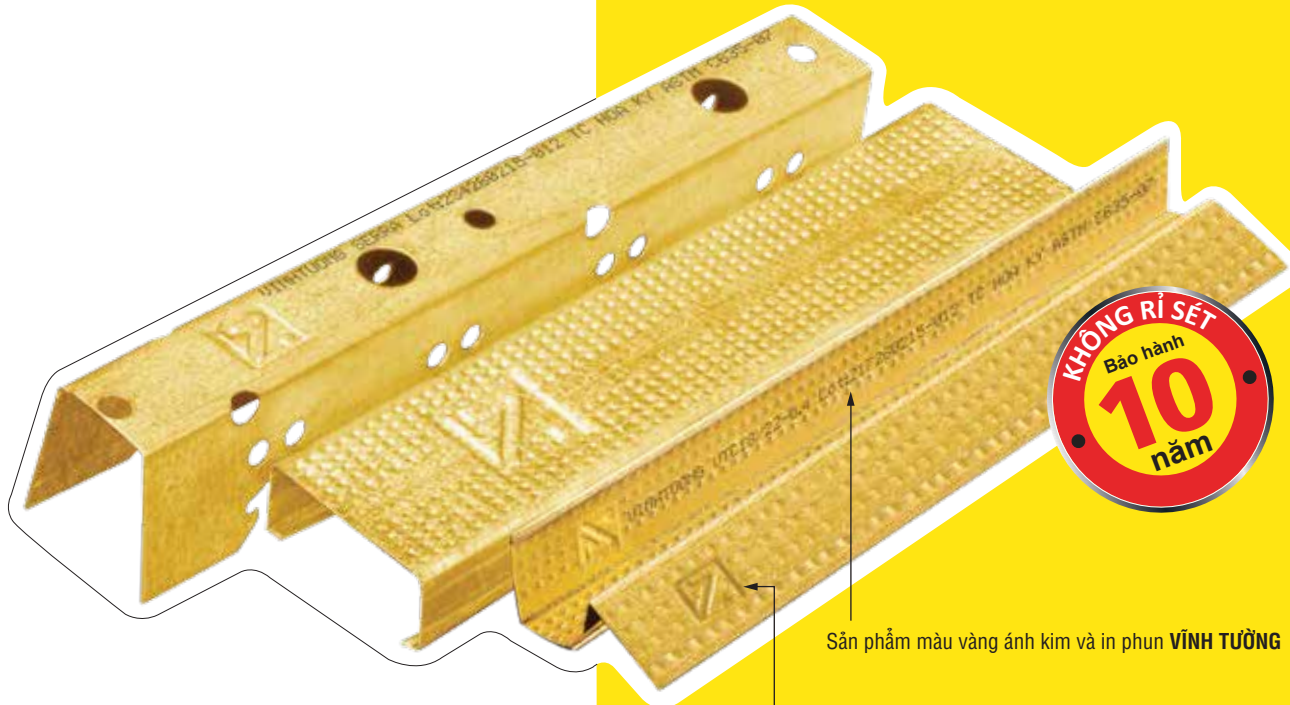


Đập nổi logo VĨNH TƯỜNG



GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN TRẦN & VÁCH NGĂN

CẤU TẠO HỆ TRẦN

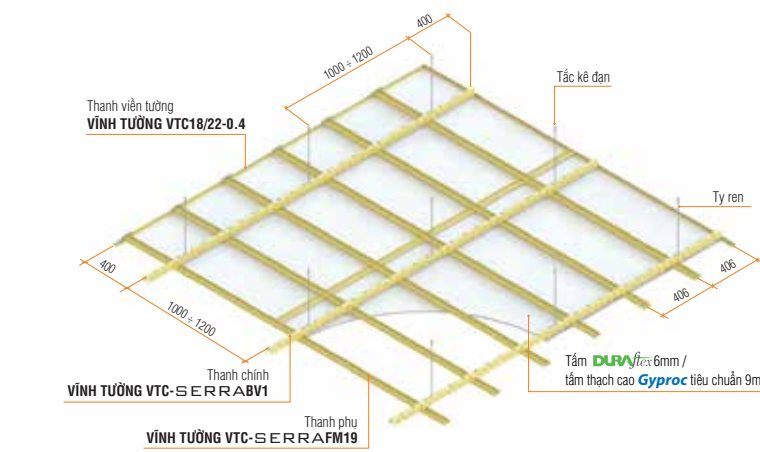


Lưu ý:
 . Vì lý do an toàn, không được đi trên hệ khung VĨNH TƯỜNG SERRA.
 . Sử dụng tấm 1220 x 2440mm

CẤU TẠO & THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại thanh	Chiều dài (mm)	Độ dày (mm)
Thanh chính: VĨNH TƯỜNG VTC-SERRABV1	3660	0.72 ± 0.02
Thanh phụ: VĨNH TƯỜNG VTC-SERRAFM19	3660	0.44 ± 0.02
Thanh viền tường: VĨNH TƯỜNG VTC-18/22-0.4	3600	0.4 ± 0.02
Thanh V đục lỗ có gờ VTC23/23; VTV30/30	2700	0.50 ± 0.02
Thanh Z đục lỗ có gờ VTC12/9/23	2700	0.50 ± 0.02




ỨNG DỤNG

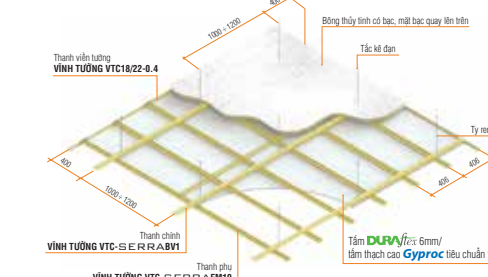

Chống nóng
HỆ GIẢI PHÁP CHỐNG NÓNG CHO TRẦN CHÌM
 Sử dụng với tấm DURAFlex 6mm/ tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm + bông thủy tinh có bạc quay lên trần

LỢI ÍCH GIẢI PHÁP CHỐNG NÓNG CỦA VĨNH TƯỜNG


- . Làm giảm nhiệt độ bên trong nhà so với nhiệt độ bên ngoài
- . Giảm chi phí điện sinh hoạt hàng tháng
- . Tăng tuổi thọ cho ngôi nhà nhờ hạn chế tối đa sự tích nhiệt, nguyên nhân gây ra hiện tượng dộp, nứt bề mặt công trình.
- . Ứng dụng thẩm mỹ đa dạng cho nhiều phong cách nội thất với nhiều lựa chọn vật liệu phong phú.

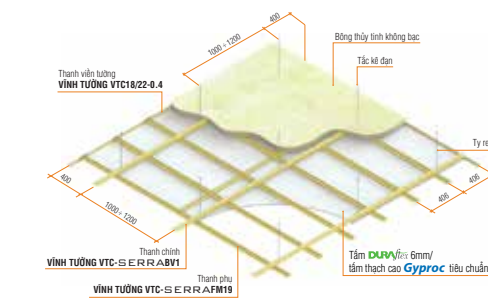

Chống ồn
HỆ GIẢI PHÁP CHỐNG ỒN CHO TRẦN CHÌM
 Sử dụng Tấm DURAFlex 6mm/ tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm + bông thủy tinh không bạc

LỢI ÍCH GIẢI PHÁP CHỐNG ỒN CỦA VĨNH TƯỜNG


- . Tiếng ồn là tập hợp các âm thanh có cường độ và tần số khác nhau, sắp xếp không trật tự, gây cảm giác khó chịu cho người nghe, ảnh hưởng đến quá trình làm việc và nghỉ ngơi của con người.
- . Chống ồn là dùng giải pháp cách âm nhằm ngăn chặn âm thanh truyền qua lại giữa hai không gian riêng biệt.
- . Ứng dụng thẩm mỹ đa dạng cho nhiều phong cách nội thất với nhiều lựa chọn và vật liệu phong phú.

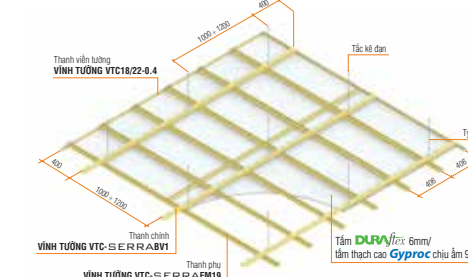

Chống ẩm
HỆ GIẢI PHÁP CHỐNG ẨM CHO TRẦN CHÌM
 Sử dụng với tấm DURAFlex 6mm/ tấm thạch cao Gyproc chịu lửa 9mm

LỢI ÍCH GIẢI PHÁP CHỐNG ẨM CỦA VĨNH TƯỜNG

- . Giúp không gian khô thoáng.
- . Tăng tuổi thọ ngôi nhà nhờ hạn chế tối đa sự biến dạng và phát sinh nấm mốc trên bề mặt công trình.
- . Bảo vệ sức khỏe gia chủ nhờ hạn chế tối đa sự phát triển của vi khuẩn, nấm mốc.
- . Ứng dụng thẩm mỹ đa dạng cho nhiều phong cách nội thất với nhiều lựa chọn vật liệu phong phú.

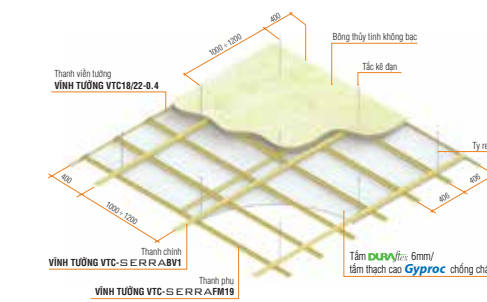

Chống cháy
HỆ GIẢI PHÁP CHỐNG CHÁY CHO TRẦN CHÌM
 Sử dụng tấm DURAFlex 6mm/ tấm thạch cao Gyproc chống cháy 12.7mm + bông thủy tinh không bạc

LỢI ÍCH GIẢI PHÁP CHỐNG CHÁY CỦA VĨNH TƯỜNG

- . Ngăn cản hay làm chậm quá trình lan lửa từ nơi gây cháy sang các khu vực khác trong công trình nhằm hạn chế sự hủy hoại công trình hoặc kéo dài thời gian cho người trong công trình di tản
- . Bảo vệ tối đa cho người sử dụng và công trình nhờ tối ưu hóa khả năng chịu lửa, chịu nhiệt
- . Giúp người sử dụng thực hiện các quy định về Luật phòng cháy, chữa cháy
- . Áp dụng thẩm mỹ đa dạng cho nhiều phong cách nội thất với nhiều lựa chọn vật liệu phong phú.

KHUYẾN CÁO

3 ĐIỂM CƠ BẢN KHI THI CÔNG ĐỂ BỀN TRONG ĐẸP NGOÀI

- Thanh chính và thanh phụ liên kết với nhau bằng ngàm rãnh của có sẵn trên thanh chính
 - Khoảng cách bắt vít biên tấm là 150mm, phía trong tấm là 240mm
 - Tấm phải được lắp so le, không trùng mí
- Đúng: Liên kết giữa tấm và khung chắc, tăng độ bền hệ thống
- Đúng: Hạn chế tối đa việc nứt trần
- Sai: Liên kết giữa tấm và khung yếu, không thẩm mỹ
- Sai: Khó xử lý và dễ gây nứt trần
4. Sử dụng Bột xử lý mối nối DURAFlex cho các tấm cứng, để đạt được co giãn và kết dính hoàn hảo cho hệ trần.

VĨNH TƯỜNG KHUYẾN NGHỊ:

- Sử dụng đồng bộ sản phẩm: khung, tấm, phụ kiện để đảm bảo độ bền của hệ thống.
- Sử dụng trần/ vách có thêm tính năng chống nóng, chống ẩm, chống ồn,... Tham khảo tại www.vinhvuong.com và www.tranhhadep.com
- Nên sử dụng thợ thi công được đào tạo và cấp thẻ nghề của Vĩnh Tường để đảm bảo thi công chuyên nghiệp.

Mọi thắc mắc về sản phẩm cũng như giải pháp Vĩnh Tường, vui lòng liên hệ: Tổng Đài Tư Vấn - Miền Bắc: Toàn Quốc: 1800 1218



TẤM THẠCH CAO Gyproc
 • Ưu điểm vượt trội về khả năng cách âm, cách nhiệt và chống cháy
 • Dễ thi công, dễ uốn cong và đáp ứng phong phú mọi yêu cầu thiết kế phức tạp



TẤM CALCIUM SILICATE DURAflex
 • Thích hợp ẩm ướt, độ chống cháy cao, chống mối mọt
 • Màu sáng phẳng mịn, không vỡ khi bắn vít, không cong vênh
 • Trong trường hợp sử dụng tấm DURAflex làm trần chìm, khuyến nghị tạo khe với chất trám đàn hồi (chứa ron)

CÁC TẤM VĨNH TƯỜNG ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG VỚI HỆ KHUNG TRẦN CHÌM

Khoảng 62cm

29.7cm